

NEW

リアルな木質感を実現した環境に優しい人工木デッキ材

ルポウッド

— REPOS WOOD —



末長く、強く、美しく
空間に映える。

ルポウッド

— REPOS WOOD —



自然な美しさ^{たくま}と人工の逞しさを兼ね備えたハイブリッド素材。

自然な風合い

天然木のような温もりが感じられる木質感を再現し、心地よい癒しの空間を演出します。

高い耐候性・耐腐朽性

天然木と比べて、経年による変色や色あせを少なく抑えられます。また、腐食が起こりにくく、シロアリの食害にも強くなっています。

割れに強く、施工性が高い

無垢形状になっているため中空材に比べ局部的な衝撃による割れに強く木材同等の加工ができ、施工しやすい材料です。

キズが目立ちにくくメンテナンスも容易

表面にリブ加工を施し汚れやキズが目立ちにくい仕上げになっており、更に土汚れや雨シミも水洗いで落ち、キズは紙ヤスリで補修できます。

安心なノンホルムアルデヒド商品

有害物質やホルムアルデヒドが検出されない、人と環境に優しい、安心・安全な商品です。



■カラーバリエーション



サンドブラウン (SB)



チャコールブラウン (CH)



サンドブラウン(SB) 施工例



チャコールブラウン(CH) 施工例

■規格寸法一覧表

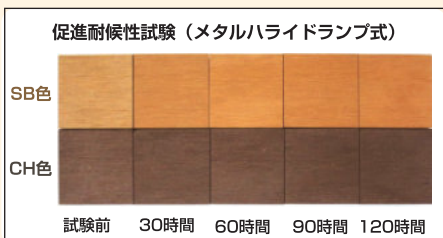
用途	断面形状	品番	L寸法	重量	カラー	梱包入数	価格
デッキ材		SKG-RD25	2500 mm	9.7kg/本	サンドブラウン(SB) チャコールブラウン(CH)	2本	¥7,200-/本
幕板		SKG-RM20	2000 mm	5.8kg/本		2本	¥4,800-/本

●オプション

部品名	規格記号	色相	梱包入数	価格
アルミ根太用ルポウッド 固定部品取付ネジセット 	SKG-RK50	ブラック	各50個入	¥5,300-/セット
スパーサーL 5mmの間隔調整用 	SKG-XSP	ホワイト	1個	¥190-/個
サラドリルネジΦ4×50 (100本入り)	SKS-SD50	MB(サンドブラウン用)	100本	¥8,200-/セット
コーススレッドネジΦ4.2×65 (100本入り)	SKS-CT65	NDB(チャコールブラウン用)	100本	¥5,400-/セット

■各種試験データ

●促進耐候性試験



試験方法:メタルハライドランプ式
試験機関:地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

●曲げ強度

試料	最大荷重 (kgf)	曲げ強さ (kgf/cm ²)
SKG-RD25	323	429
	最大荷重時のたわみ量 (mm)	
	20.21	

JIS A 5721 プラスチックデッキ材 5.3 曲げ試験
支点間距離 600mm
クロスヘッド移動速度 10mm/min

●吸水率

試料	吸水率 (%)
SKG-RD25	1.72

JIS K7209 プラスチック吸水率の求め方に準拠

●滑り試験

試料	長さ方向 (kgf)	幅方向 (kgf)
SKG-RD25	26.7	28.8
JIS A5721規格	10kgf以上	

JIS A5721¹⁹⁹⁵ 5.7 滑り試験に準拠

●ビス引き抜き強度



試料	ビス種類	平均最大荷重 (kgf)
SKG-RD25	コーススレッド (Φ4.2)	258

JIS構造用パネル準拠

●線膨張率

試料	線膨張率 (×10 ⁻⁵ /C)
SKG-RD25	4.07

自社法 0℃~80℃連続昇温

ルポウッドの特性	<ul style="list-style-type: none"> ●自然な風合いを再現させるため天然の木粉を使用していますので、多少ですが、色や寸法にバラツキが発生する場合があります。また紫外線などの影響で多少の変色があります。 ●使用状況により土汚れや、雨シミ、黒カビなどが発生しますので、汚れがひどくならないうちに清掃していただくことをお勧めします。 ●天然木に比べ吸水が少ないため、降雨などで表面に水たまりが発生することがあります。水たまりの大きさなどにより乾燥時にバラツキが出る場合があります。 ●樹脂を含んでいるため、熱による多少の収縮や反りが発生する場合があります。
⚠ 使用上のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●日中、日差しが強い時は表面温度が高温になり、素足で歩くと火傷の危険性がありますので履物を履いてご使用ください。 ●表面にけがはだちができることがあります。木材のササクレのように強く刺さることはありませんが、履物を履いてご使用ください。 ●不燃材料ではありませんので、周辺での火気使用、暖房器具やバーベキューコンロ等の使用はしないでください。 ●局部的に重量物を乗せると変形の恐れがありますので避けてください。
⚠ 施工上のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●デッキ材として使用する場合は、根太間隔は600mm以内で施工してください。また根太はしっかりと土台に固定してください。 ●デッキ材として使用する場合は、端部から100mm以下の位置に必ず根太を設置してください。その際、必ずすべての根太に固定部品またはビスで固定してください。(根太にビスで直止める場合、根太1か所に2本ビス止めてください) ●丸のこを使用する場合は、刃の表面に潤滑油をスプレーし、刃が熱を持たない様子を早めにしてください。(送りスピードは5cm/秒程度が目安です。刃は集成材用が適しています) ●溶剤系の塗料・接着剤は使用しないでください。 
⚠ 設置場所についてのご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室、プールなど常時水がかかる場所には設置しないでください。 ●製品を保管する場合は変形を避けるために、直射日光が当たらない平らな場所に平置きしてください。また、暖房器具の近くや夏場の車内など高温になる場所は避けてください。立てかたでの保管は絶対に行わないでください。汚れを防ぐために養生シートなどで必ず覆ってください。
お手入れ方法	<ul style="list-style-type: none"> ●汚れがひどくなる前に定期的にお手入れしていただくことをお勧めします。詳しくは弊社ホームページでご確認ください。右記QRコードから直接お手入れ方法のページを閲覧いただけます。 ●土汚れや雨シミは雑巾や清掃用ブラシで水拭きしてください。(金属ブラシは使用しないで下さい) ●汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。アルコールやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。 

*このカタログに掲載されている内容は下記発刊時点のものです。記載内容は諸般の事情により予告なく、改良、仕様変更、価格の改定等を行う場合がありますので予めご了承ください。

2020.10 改定



<https://www.seiki.gr.jp/>

セイキ販売株式会社

東京	〒176-0014	東京都練馬区豊玉南3-21-16	☎03(5999)5820(代)
仙台	〒984-0038	宮城県仙台市若林区伊在2-4-2	☎022(287)5111(代)
横浜	〒242-0001	神奈川県大和市下鶴間2236-2	☎046(271)2100(代)
名古屋	〒452-0812	愛知県名古屋市区玉池町284	☎052(503)7811(代)
大阪	〒570-0014	大阪府守口市藤田町2-2-3	☎06(6780)1700(代)
福岡	〒812-0863	福岡県福岡市博多区金の隈1-33-32	☎092(513)0250(代)